



Informazioni Generali

| Codice | Kelvin | Lumen | Lumen Output | Watt | Opzioni |
|---------------|--------|--------|--------------|------|---------|
| 034ZEU500W40S | 4000 | 58.662 | 50.353 | 460 | / |
| 034ZEU500W50S | 5000 | 61.750 | 53.969 | 460 | |

Caratteristiche

| | | | |
|----------------------|----------------------------|----------------------|-------|
| Alimentazione | 100-305 V - 50/60Hz | Grado di protezione | IP 66 |
| Alimentatore | Meanwell® ELG-240-54A (x2) | Classe di isolamento | I |
| Temperatura ambiente | -20° C / +40° C | Grado di rottura | IK07 |
| Peso | 20 kg | | |

Caratteristiche LED

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Tecnologia | LED |
| Tipologia | Cree® MHDG |
| CRI (Ra) | > 70 |
| Vita utile stimata | 103.470 h al 80% (L80B10) |
| Potenza LED | 105 W - 500mA |
| Fattore di potenza | >0.95 (cos phi) |

Materiali

| | |
|---------------|--|
| Corpo lampada | Estrusione in alluminio con alette di raffreddamento. |
| Diffusore | In vetro temperato trasparente 5 mm resistente agli shock e agli urti termici. |
| Ottica | Policarbonato metallizzato a deposito di alluminio. |
| Colore | Grafite. |
| Dotazione | Completo di staffa zincata e connettore rapido stagno IP66. |


Ottica

| | |
|---------------|---------------------|
| Distribuzione | Luce diretta |
| Ottica | Khatod® diffondente |
| Angolo | 55° |

Certificazioni

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| CE | 89/336/CEE, 73/23/CEE, 98/68/CEE |
| ETL | UL-1598 CSA-C22.2 |
| Garanzia | 3 anni |
| Rischio fotobiologico | Gruppo esente |

Curva Fotometrica

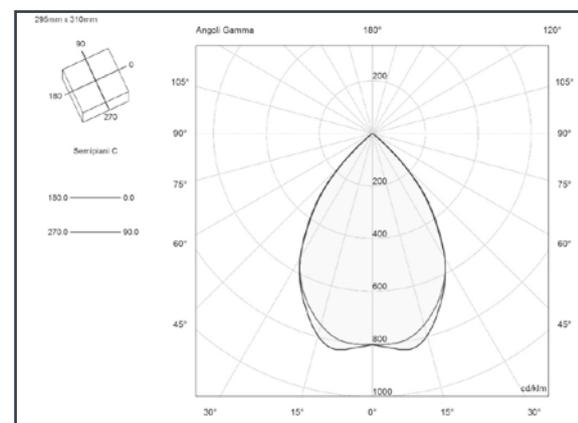

Disegno Tecnico

